



LS REFERENCE Speaker Cable

- PC-OCC/Silver的最佳分子組合導體
- 用Teflon作絕緣綫材，及空氣芯聚乙烯空芯管作空氣絕緣
- 2 X 8mm²對稱幾何交織方式有效將電阻值降低
- 超寬頻傳輸特性，能承載極高能量，適合各類大電流功率放大器



NF REFERENCE INTERCONNECTS

- PC-OCC/Silver的最佳分子組合導體
- 用Teflon作絕緣綫材，及空氣芯聚乙烯空芯管作空氣絕緣
- 獨特的導體絞合技術，訊號傳遞清晰豐滿
- 德國WBT連接端子



AC REFERENCE POWER CORD

- 9組OXYGENE-FREE Copper導體
- 每根導體均經過精密儀器拋光處理，并利用空氣作高效電介質
- 螺旋型絞合設計增加導體彈性柔韌度，完美解決電感問題
- 碳纖維插頭，鍍銅鍍銻/鈹金插腳



LS 38 Speaker Cable



NF 38mk3 Interconnects



AC38 Power Cord



LS 32mk2 Speaker Cable



NF32mk2 Interconnects




AC32 Power Cord



AG Series

SPEAKER CABLE / INTERCONNECTS / POWER CORD

MADE IN GERMANY



Silent Wires NF77AG im Detail
 Silberdraht mit 0,19 mm² Durchmesser in acht Leitern à 0,45 mm² (jeweils vier Hin- und Rückleiter)
 Füller aus Fluorkunststoff halten den luftundurchlässigen Leiter im Zentrum des Hohlrohrchens.
 Der Durchmesser der ebenfalls aus Fluorkunststoff bestehenden Röhrchen beträgt jeweils 2mm!
 Die acht Signalstränge sind auf diesen nichtleitenden Kern gewickelt.
 Einseitig aufgelegter Schirm aus sauerstoffarmen Kupferlitzen



NF-88AG



LS-88AG



AC-88AG

AG Series 88AG / 77AG / 50AG / 44AG / 33AG



LS-77AG



NF-77AG



AC-77AG



DIGITAL Series

SPDIF / HDMI / HDTV

MADE IN GERMANY



DIGITAL REFERENCE




DIGITAL 38



DIGITAL 32



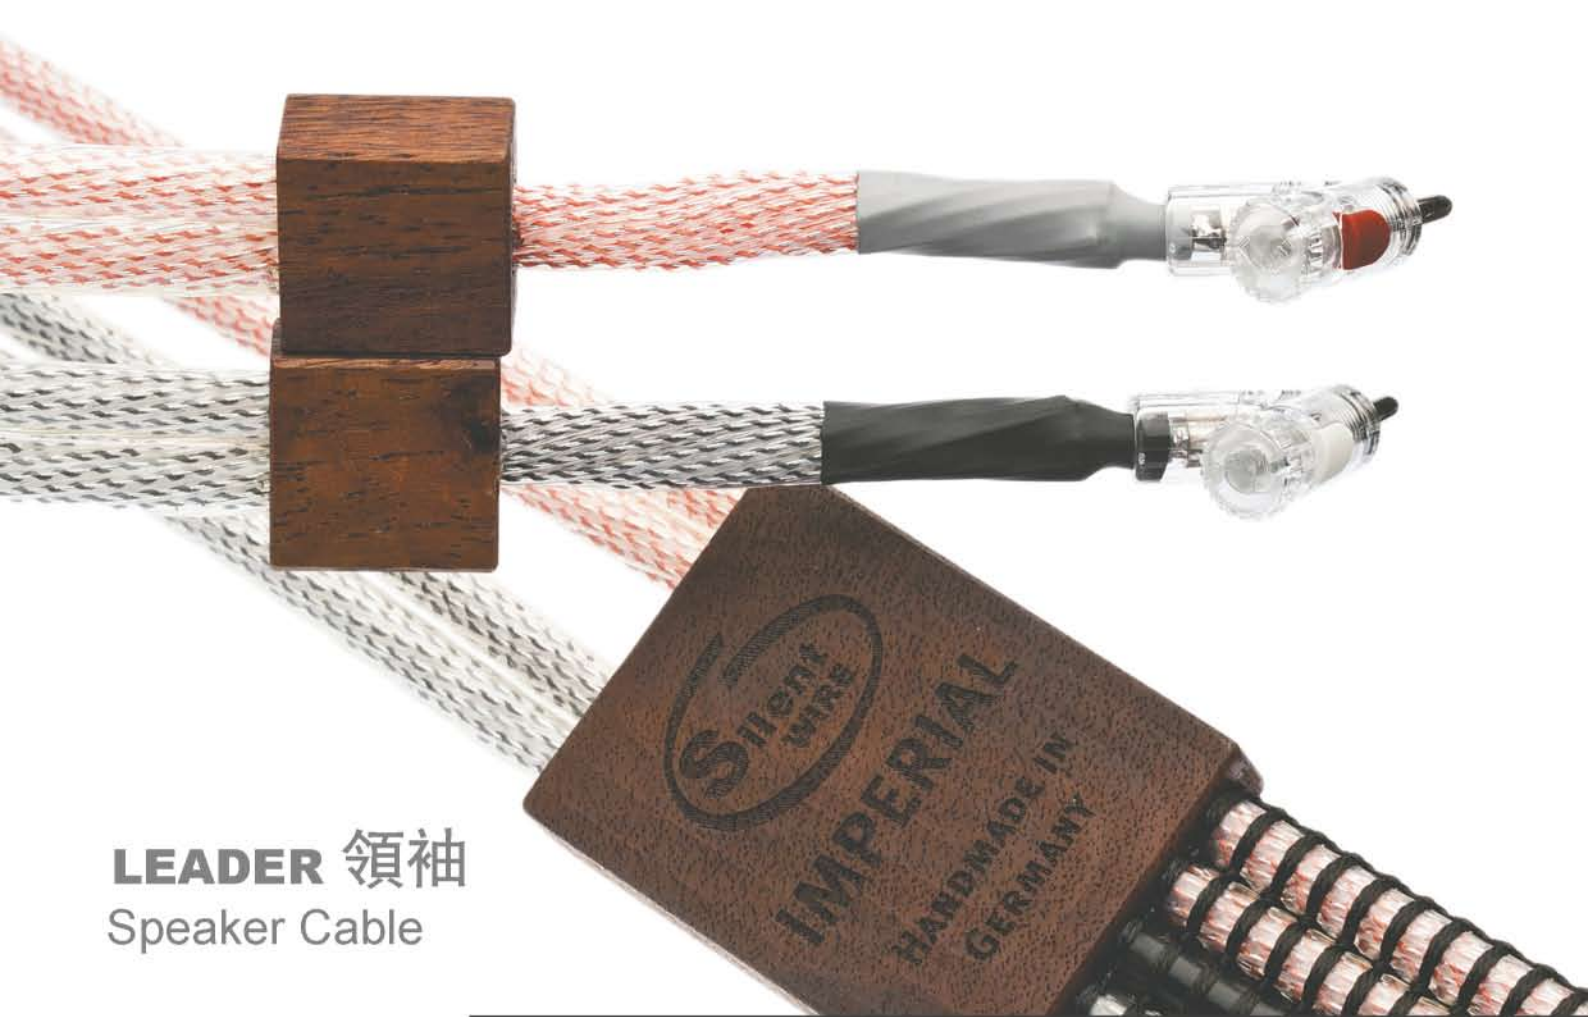

LEADER 領袖
Speaker Cable

帝國系列

IMPERIAL mk2 series

MADE IN GERMANY

German Cablemanufacture Hermansburg



CAESAR 凱撒
Interconnects Cable



TYRE 戰神
Power Cable

Upgrade your sound...

www.silent-wire.de

Power Conditioner 電源處理器

Silent(西倫斯)電源處理器(適用於訊源、前級、后級)為您的系統帶來一個最頂級性能的超低噪聲、高電流能力的處理,為執着的狂熱音樂愛好者提供更毫不妥協的選擇。



Hi-End 版本電源處理器
(5位和8位供選擇)

技術參數:

輸入電壓: 230V / 50-60Hz

負載功率: 4500W / 20A

電源插座: 鍍銅鍍銦鉑金

內部接綫: Silent-wire 33Ag綫材

電網結構: 平衡式供電, "star-grounding"

高效屏蔽接地, 雙電流保護及過載保護
dynamic-friendly 阻尼, 被動DC補償

尺 寸: 90mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (5位)
126mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (8位)



Premium 版本電源處理器
(5位和8位供選擇)

技術參數:

輸入電壓: 230V / 50-60Hz

負載功率: 2000W / 10A

電源插座: 鍍銅鍍銦鉑金

內部接綫: Silent-wire Ag special alloy綫材

電網結構: 平衡式供電, "star-grounding"

高效屏蔽接地, 雙電流保護及過載保護
dynamic-friendly 阻尼, 被動DC補償

尺 寸: 90mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (5位)
126mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (8位)



Basic 版本電源處理器
(5位和8位供選擇)

技術參數:

輸入電壓: 230V / 50-60Hz

負載功率: 2000W / 10A

電源插座: 鍍銅鍍銀合金

內部接綫: Silent-wire 16mk2純銅鍍銀綫材

電網結構: 平衡式供電, "star-grounding"

高效屏蔽接地, 雙電流保護及過載保護
dynamic-friendly 阻尼, 被動DC補償

尺 寸: 90mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (5位)
126mm高 X 435mm寬 X 290mm深 - (8位)

Power Socket 電源插座



Reference mk3 電源插座



AC38 電源插座



AC32 電源插座



AC5 電源插座

© 2015 Silent WIRE | German Cablemanufacture Hermansburg



君庭影音工程有限公司

香港上環文咸東街50號寶恒商業中心15樓1504室

電話: (+852) 21533372

傳真: (+852) 3159 8467

電郵: info@granding.com.hk